

WINTERKOMPLETTTRÄDER /



Opel Automobile GmbH
Stand: August 2026. Änderungen vorbehalten.



INHALT

WINTERKOMPLETTTRÄDER: SICHERHEIT IST DAS BESTE ARGUMENT	3	ASTRA	8
RÄDERWECHSEL UND -EINLAGERUNG	4	COMBO	12
DAS EU-REIFENLABEL UND WEITERE REIFEN-KENNZEICHNUNGEN	5	CORSA	13
WINTERKOMPLETTTRÄDER: KOOPERATIONSPARTNER	6	CROSSLAND X	16
ORIGINAL ZUBEHÖR	7	FRONTERA	18
		GRANDLAND UND GRANDLAND X	19
		INSIGNIA	21
		MOKKA UND MOKKA X	22
		MOVANO	24
		ROCKS-e	25
		VIVARO UND VIVARO-e	26
		ZAFIRA UND ZAFIRA-e	27

Allen Angaben und Abbildungen liegen die bei Erscheinen gültigen Informationen zugrunde. Die Produktpalette sowie die technischen Daten und Konfigurationen können bei Bedarf ohne Ankündigung geändert werden. Sollte ein bestimmtes Reifenmodell zwischenzeitlich nicht mehr lieferbar sein oder sollten andere Gründe für seine Nichtverfügbarkeit vorliegen, behält die Opel Automobile GmbH sich vor, das bestellte Produkt durch ein gleichwertiges zu ersetzen.



Die Abbildungen können Fahrzeuge mit Sonderausstattungen zeigen. Wichtig: Die modellspezifischen Reifengrößen können den Fahrzeugpapieren oder dem COC-Dokument entnommen werden. Eine zusätzliche Prüfung der VIN in AchsFit ist immer empfehlenswert. Preise zu den hier enthaltenen Produkten erfragen Sie bitte bei Ihrem Opel Service Partner. Dieser erstellt Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Änderungen bezüglich Konstruktion und Farben sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr.

WINTERKOMPLETTRÄDER: SICHERHEIT IST DAS BESTE ARGUMENT //

Auf verschneiter Fahrbahn verdoppelt sich der Bremsweg mit Sommerreifen gegenüber dem Bremsweg mit Winterreifen. Auch die inzwischen beliebten Allwetterreifen sind keine optimale Lösung und keine wirklich sichere Alternative zum reinen Sommer- bzw. Winterreifen, wie die folgenden Grafiken zeigen. Es ist ratsam, im Oktober auf Winterreifen umzusteuern. So kommt man sicher durch die kalte Jahreszeit. Im April wird dann zurückgewechselt.

BREMSWEGE IM VERGLEICH

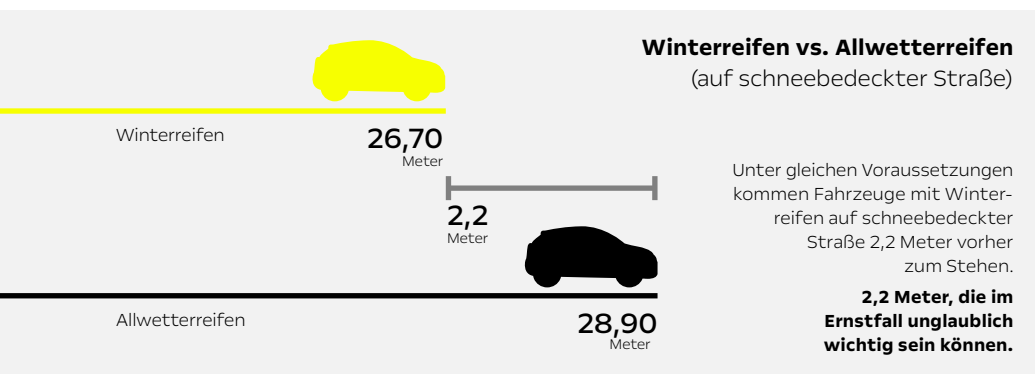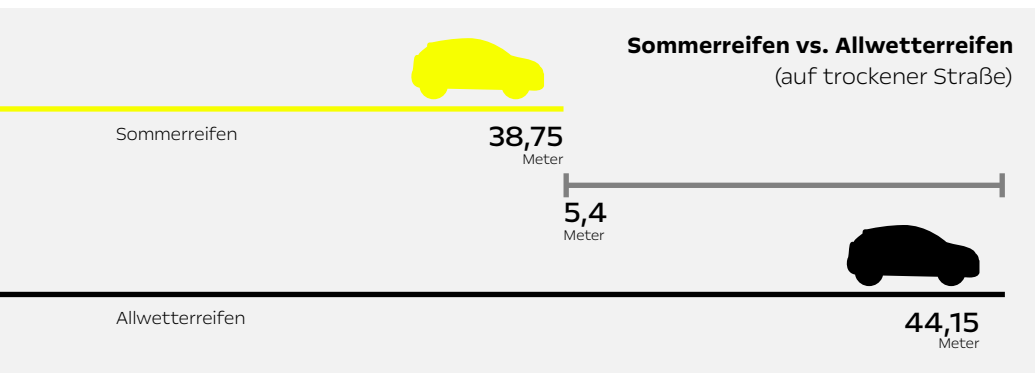

MEHR PROFIL FÜR MEHR SICHERHEIT

Sicherheitsvorteile von Winterreifen



- Bei niedrigen Temperaturen nachweislich mehr Grip
- Tieferes Profil und deutlich mehr Lamellen, dank derer sich Winterreifen besser in den Schnee krallen können. Empfohlene Mindestprofiltiefe: 4 mm
- Ausgeprägtes Seitenprofil und kompakte Schulterblöcke, die für eine bessere Seitenführung des Fahrzeugs sorgen
- Optimale Haftung bei Schnee und Nässe dank Silica-Laufflächenmischung



Nachteile von Allwetterreifen



- Höherer Kraftstoffverbrauch als Sommerreifen
- Weniger Grip und Haftung als Winterreifen
- Längere Bremswege auf Schnee, Matsch und Eis als Winterreifen
- Geringere Lenkpräzision in extremen Fahrsituationen
- Schnellerer Verschleiß und damit auf lange Sicht teurer als Winter- bzw. Sommerreifen

Für die ordnungsgemäße Fahrzeugbereifung ist neben dem Fahrzeugführer auch der Fahrzeughalter verantwortlich. Damit soll ein Auseinanderfallen der Verantwortlichkeit von Fahrzeugführer und Fahrzeughalter vermieden werden.

Die Reifen sind die einzige Verbindung zwischen Straße und Auto und zählen zu den wichtigsten Sicherheitsfaktoren eines Fahrzeugs. Deshalb ist es unerlässlich, regelmäßig den Zustand der Reifen zu prüfen.

RÄDERWECHSEL UND -EINLAGERUNG //

Für jedes Wetter die richtigen Reifen. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Fahrbedingungen. Deshalb sollte man immer darauf achten, mit der passenden Bereifung unterwegs zu sein. Wenn die Tage kälter werden, stellt das beispielsweise ganz andere Ansprüche an das Reifenprofil. Also: Immer rechtzeitig an den Wechsel denken!

REIFENWECHSEL – NATÜRLICH VOM PROFI

Wer seine Räder beim Opel Service Partner fachgerecht wechseln und einlagern lässt, profitiert gleich mehrfach: Der Wechsel wird von Profihand schnell erledigt und die Räder sind vor Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und schädlichen Sonnenstrahlen geschützt. Außerdem bleibt im heimischen Keller oder in der Garage mehr Platz.



Winterreifen: die Nase vorn in der kalten Jahreszeit

- Bessere Haftung bei Glätte oder Nässe dank spezieller Kautschukmischung und Profilgestaltung
- Wirksame Verzahnung bei Schnee und Eis durch Lamellensystem



Sommerreifen: einfach spitze in der warmen Jahreszeit

- Kurze Bremswege auf nasser und trockener Fahrbahn dank Sommer-Gummimischungen und -profilen
- Hohe Fahrstabilität in Kurven bei sommerlichen Fahrbahnbedingungen

VERGESSEN ZU WECHSELN? DAS KANN TEUER WERDEN!

Wer bei Schnee und Glätte ohne Winterreifen erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Ganz abgesehen davon, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Daher: Frühzeitig wechseln, um nichts zu riskieren!

Tatbestand	Bußgeld ¹	Punkte ¹
Fahren ohne Winterreifen	60,- €	1
Fahren ohne Winterreifen und Behinderung des Straßenverkehrs	80,- €	1
Fahren ohne Winterreifen und Gefährdung des Straßenverkehrs	100,- €	1
Fahren ohne Winterreifen und Verursachen eines Unfalls	120,- €	1

HINWEISE FÜR WINTERSPORTLER



In Österreich gibt es eine Winterausrüstungspflicht vom 1. November bis zum 15. April. Darüber hinaus gilt für Winterreifen eine gesetzliche Mindestprofiltiefe von 4 mm. Diagonalreifen müssen eine Profiltiefe von mindestens 5 mm aufweisen. Verstöße werden mit Bußgeldern von bis zu 5.000,- € geahndet.




In der Schweiz ist eine der Wetter- und Straßensituation angepasste Bereifung vorgeschrieben.

DAS EU-REIFENLABEL UND WEITERE REIFEN-KENNZEICHNUNGEN //

Die Reifen-Kennzeichnungs-Verordnung (EU VO 2020/740) legt die Informationspflichten zu **Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externem Rollgeräusch** von Reifen fest. Zusätzlich wird auf Wintereigenschaften des Produkts hingewiesen.

Ziel ist mehr Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit im Straßenverkehr durch die Förderung von kraftstoffsparenden, sicheren und leisen Reifen. Dem Verbraucher ermöglicht die Kennzeichnung, sich bereits vor dem Reifenkauf auf einer breiteren Grundlage zu informieren und diese Kriterien in seine Kaufentscheidung einzubeziehen.

DAS ZEIGT IHNEN DAS REIFENLABEL

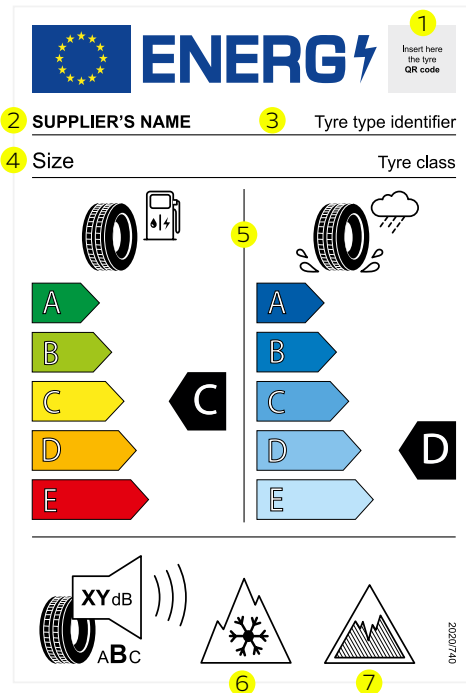

- 1 QR-Code
(Direktzugang zum öffentlichen Teil der EU-Produktdatenbank)
- 2 Handelsname/Marke des Lieferanten
- 3 Reifentypenkennung (Artikel-Nummer)
- 4 Reifengröße, Reifenklasse, Geschwindigkeitsindex, Lastindex
- 5 Kraftstoffeffizienz und Nasshaftung (A = beste, E = schlechteste)
- 6 Piktogramm Schneegrifffähigkeit
- 7 Piktogramm Eisgrifffähigkeit



Wir verwenden ausschließlich Winterreifen mit dem „Alpine“-Symbol.

WINTERREIFEN BRAUCHEN DAS „ALPINE“-SYMBOL

Dem Symbol liegt ein höherer Qualitätsanspruch zugrunde: Während für die Bezeichnung „M+S“ keine einheitlichen Prüfkriterien erforderlich sind, müssen Reifen für das „Alpine“-Symbol bei einem vergleichenden Bremstest auf Schnee Mindestqualitäten nachweisen.



REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

Seit Inkrafttreten der EU-Regelung ECE-R 64 sind alle Neufahrzeuge mit einem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet und damit auch alle Räder für die entsprechenden Fahrzeuge, die Sie bei Ihrem Opel Partner kaufen. Damit das RDKS zuverlässig arbeitet, sollten Sensoren und Räder fachgerecht montiert und geprüft werden. Unser Fachpersonal sorgt dafür, dass Ihr System korrekt funktioniert, Fehlermeldungen vermieden werden und Sie jederzeit mit optimalem Reifendruck unterwegs sind – für maximale Sicherheit, weniger Reifenverschleiß und einen geringeren Kraftstoffverbrauch.



ACHTUNG: Ein fehlerhaftes RDKS wird als erheblicher Mangel eingestuft.

Die EU-Richtlinie 2014/45/EU besagt, dass ein nicht funktionsfähiges RDKS bei der Hauptuntersuchung (HU) als erheblicher Mangel einzustufen ist. Das bedeutet, dass keine HU-Prüfplakette ausgestellt werden darf, solange dieser Mangel nicht behoben ist.

WINTERKOMPLETTTRÄDER IN KOOPERATION MIT FÜHRENDEN HERSTELLERN //

Mit **Premium- und Qualitätsreifen** führender Hersteller auf original Stahl- und Leichtmetallfelgen läuft im Winter alles rund.

Das überzeugt:

- 2 Jahre Hersteller- und parallel dazu 24 Monate Reifengarantie
- Einwandfreie Funktion wichtiger sicherheitsrelevanter Assistenzsysteme (zum Beispiel ABS und RDKS)
- Leichtmetallräder im Design der Marke: Alle original Winterkomplettträder sind perfekt auf das jeweilige Modell abgestimmt



DARAUF IST VERLASS

Unsere original Winterkomplettträder sind ausnahmslos mit Reifen etablierter Marken ausgestattet, die hohen Ansprüchen genügen. Unter anderem überzeugen sie mit besserem Bremsverhalten und Handling auf jedem Untergrund. Auch den Anforderungen der Jahreszeiten werden sie gerecht: zum Beispiel durch erhöhte Stabilität in Kurven bei Schnee, durch bessere Bodenhaftung bei Nässe und durch präziseres Lenkverhalten auf trockenen Fahrbahnen.

Nur Reifen, die in diesen Kategorien beste Leistungen zeigen, werden für unsere original Winterkomplettträder verwendet. So passen Räder und Reifen ideal zusammen und eignen sich als Winterkomplettträder hervorragend für unsere jeweiligen Modelle.

KOOPERATIONSPARTNER

BFGoodrich
Tires

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

FALKEN

Firestone

FULDA

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI

SEMPERIT

ORIGINAL ZUBEHÖR

BEREIT FÜR DIE SCHÖNSTEN TOUREN IM WINTER

Auf gehts ins Winterwunderland: Vielleicht für ein Wochenende in die Berge? In den lang-ersehnten Skiurlaub? Oder ganz einfach eine Spazierfahrt durch den Schnee?

Dank des vielfältigen original Zubehörangebots wird nahezu jeder winterliche Ausflug zu einem einzigartigen Erlebnis – und für jedes Modell und unterschiedlichste Ansprüche ist etwas dabei.



Hinweis

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Modell- und Ausstattungslinien der Fahrzeuge und prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Winterkomplettträger. Mögliche Rad-Reifen-Kombinationen sind den COC-Papieren/ AchsFit zu entnehmen. Diese Angaben sind fahrzeugindividuell freigegeben. Zu weiteren Informationen/Details fragen Sie Ihren Opel Partner.

Änderungen bezüglich Konstruktion, Farbe und Preisen sowie Irrtümer vorbehalten.
Sämtliche Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Siehe rechtlichen Hinweis auf Seite 2.



Schneeketten und Snowsox finden Sie bei Ihrem Opel Partner oder online unter:

Winter Accessoires



ASTRA K



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!


Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Astra K	Astra K	Astra K	Astra K	Astra K
Beschreibung	Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor	Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor; 5-Doppelspeichen-Design	Design-Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor	Design-Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor	LM-Rad 16" mit Luftdrucksensor; 5-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	195/65 R15 91T TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL
Reifenhersteller	Nokian	Hankook	Dunlop	Semperit	Fulda
Lochkreis	5 x 105	5 x 105	5 x 105	5 x 105	5 x 105
Teilenummer	OV 39 224 848	OV 39 224 846	OV 39 224 843	OV 39 224 844	OV 39 224 839
Reifenlabelwerte	= B = B = A (69 dB)	= C = B = B (72 dB)	= C = B = B (71 dB)	= C = B = B (72 dB)	= C = C = B (72 dB)

Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Astra K
Beschreibung	LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor
Reifengröße	225/45 R17 94V TL
Reifenhersteller	Bridgestone
Lochkreis	5 x 105
Teilenummer	OV 39 224 838
Reifenlabelwerte	= C = A = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ASTRA L



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb. folgt.



Abb. folgt.



Abb. folgt.



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Astra L	Astra L	Astra L	Astra L	Astra L
Beschreibung	Stahlrad 16"	Stahlrad 16"	LM-Rad 16"	LM-Rad 16"	LM-Rad 16"
Reifengröße	205/55 R16H 91H TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL
Reifenhersteller	Falken	Continental	Falken	Bridgestone	Bridgestone
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	98 443 513 80	98 443 510 80	98 443 551 80	98 443 516 80	98 471 802 80
Reifenlabelwerte	= D = B = A (69 dB)	= C = C = B (70 dB)	= D = B = A (69 dB)	= C = A = B (71 dB)	= C = A = B (71 dB)



Fahrzeugmodell	Astra L	Astra L	Astra L	Astra L	Astra L
Beschreibung	LM-Rad 17"	LM-Rad 17"	LM-Rad 17"	LM-Rad 17"	LM-Rad 18"
Reifengröße	225/45 R17 94V TL	225/45 R17 94V TL	225/45 R17 94V TL	225/45 R17 94V TL	225/40 R18 92V TL
Reifenhersteller	Semperit	Continental	Pirelli	Dunlop	Pirelli
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	98 443 527 80	98 443 549 80	98 471 804 80	98 471 803 80	98 443 530 80
Reifenlabelwerte	= C = B = B (72 dB)	= C = B = B (70 dB)	= C = C = B (71 dB)	= D = B = B (72 dB)	= C = C = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoff einsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ASTRA L



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Fahrzeugmodell	Astra L	Astra L	Astra L MCA	Astra L MCA	Astra L MCA
Beschreibung	LM-Rad 17"	LM-Rad 17"	LM-Rad 16"	LM-Rad 16"	LM-Rad 18"
Reifengröße	225/45 R17 94V TL	225/45 R17 94V TL	205/55 R16 91H TL	205/55 R16 91H TL	225/40 R18 92V TL
Reifenhersteller	Nokian	Bridgestone	Hankook	Pirelli	Pirelli
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	65 019 099 80	65 019 100 80	65 019 097 80	65 019 098 80	65 019 101 80
Reifenlabelwerte	= B = B = B (70 dB)	= C = B = B (70 dB)	= C = B = B (72 dB)	= C = C = B (71 dB)	= C = C = B (71 dB)



Fahrzeugmodell	Astra L MCA
Beschreibung	LM-Rad 18"
Reifengröße	225/40 R17 92V TL
Reifenhersteller	Pirelli
Lochkreis	5 × 108
Teilenummer	65 019 102 80
Reifenlabelwerte	= C = C = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoff einsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräuschs des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ASTRA L electric



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!

Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Astra L electric	Astra L electric	Astra L electric	Astra L electric
Beschreibung	Stahlrad 18"	LM-Rad 18"	LM-Rad 18"	LM-Rad 18"
Reifengröße	215/45 R18 93V TL	215/45 R18 93V TL	215/45 R18 93V TL	215/45 R18 93V TL
Reifenhersteller	Semperit	Semperit	Continental	Semperit
Lochkreis	5 x 108	5 x 108	5 x 108	5 x 108
Teilenummer	16 926 385 80	16 926 390 80	16 926 389 80	65 019 095 80
Reifenlabelwerte	= C = C = B (72 dB)	= C = C = B (72 dB)	= C = B = B (71 dB)	= C = C = B (72 dB)



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Fahrzeugmodell	Astra L electric
Beschreibung	LM-Rad 18"
Reifengröße	215/45 R18 93V TL
Reifenhersteller	Bridgestone
Lochkreis	5 x 108
Teilenummer	65 019 095 80
Reifenlabelwerte	= C = A = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.



COMBO E



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!

Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Combo E	Combo E	Combo E	Combo E
Beschreibung	Stahlrad 15" ohne Abdeckung	Stahlrad 16"	Stahlrad 16"	Stahlrad 16"
Reifengröße	195/65 R15 91T TL	205/60 R16 96H TL	205/60 R16 96H TL	205/60 R16 96H TL
Reifenhersteller	Nokian	Fulda	Dunlop	Falken
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	OV 39 185 666	OV 39 185 668	OV 39 185 669	16 825 117 80
Reifenlabelwerte	= B = C = A (69 dB)	= B = C = B (72 dB)	= C = B = B (71 dB)	= D = B = A (69 dB)

Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Fahrzeugmodell	Combo E	Combo E
Beschreibung	LM-Rad 16"	LM-Rad 17"
Reifengröße	205/60 R16 96H TL	205/55 R17 95V
Reifenhersteller	Fulda	Falken
Lochkreis	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	OV 39 185 671	OV 39 185 672
Reifenlabelwerte	= B = C = B (72 dB)	= C = B = B (70 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CORSA E



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.

Fahrzeugmodell	Corsa E	Corsa E
Beschreibung	Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor	Designrad 15" mit Luftdrucksensor
Reifengröße	185/65 R15 88T TL	185/65 R15 88T TL
Reifenhersteller	Falken	Semperit
Lochkreis	4 x 100	4 x 100
Teilenummer	OV 13 481 336	OV 13 481 338
Reifenlabelwerte	= D = B = B (70 dB)	= D = B = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoff einsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CORSA F



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!

Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Fahrzeugmodell	Corsa F	Corsa F	Corsa F	Corsa F
Beschreibung	Stahlrad 15" mit Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	LM-Rad 16"; 4-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 16"
Reifengröße	185/65 R15 88T TL	195/55 R16 87H TL	195/55 R16 87H TL	195/55 R16 87H
Reifenhersteller	Falken	Falken	Falken	Continental
Lochkreis	4 × 108	4 × 108	4 × 108	4 × 108
Teilenummer	98 361 786 80	98 361 790 80	98 361 788 80	98 358 017 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (70 dB)	= D = B = B (70 dB)	= D = B = B (70 dB)	= C = B = B (70 dB)

Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Corsa F	Corsa F
Beschreibung	LM-Rad 16"; 4-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 17"
Reifengröße	195/55 R16 87H TL	205/45 R17 88V TL
Reifenhersteller	Dunlop	Firestone
Lochkreis	4 × 108	4 × 108
Teilenummer	98 361 787 80	98 358 021 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (72 dB)	= D = B = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

eCORSA F



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!

Abb.
beispielhaft.



Abb.

Fahrzeugmodell	eCorsa F	eCorsa F	eCorsa F	eCorsa F
Beschreibung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	LM-Rad 16"
Reifengröße	195/55R16 87H TL	195/55 R16 87H TL	195/55 R16 87H TL	195/55 R16 87H TL
Reifenhersteller	Firestone	Fulda	Dunlop	Fulda
Lochkreis	4 × 108	4 × 108	4 × 108	4 × 108
Teilenummer	16 825 090 80	98 358 020 80	16 825 083 80	98 361 789 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (71 dB)	= C = C = B (72 dB)	= D = B = B (72 dB)	= C = C = B (72 dB)



Fahrzeugmodell	eCorsa F	eCorsa F
Beschreibung	LM-Rad 16"	LM-Rad 17"
Reifengröße	195/55 R16 87H TL	205/45 R17 88V TL
Reifenhersteller	Goodyear	Bridgestone
Lochkreis	4 × 108	4 × 108
Teilenummer	98 358 018 80	98 363 346 80
Reifenlabelwerte	= C = B = B (72dB)	= C = A = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CROSSLAND X



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Fahrzeugmodell	Crossland X	Crossland X	Crossland X
Beschreibung	Stahlrad 15" ohne Abdeckung	Stahlrad 16" ohne Abdeckung	Stahlrad 16" ohne Abdeckung
Reifengröße	195/65 R15 95T TL	195/60 R16 89H TL	195/60 R16 89H TL
Reifenhersteller	Nokian	Hankook	Continental
Lochkreis	4 x 108	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	16 825 132 80	OV 39 082 870	OV 39 082 871
Reifenlabelwerte	= B = B = A (69 dB)	= C = B = B (72 dB)	= C = B = B (70 dB)



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Fahrzeugmodell	Crossland X	Crossland X	Crossland X	Crossland X
Beschreibung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	LM-Rad 16"; 4-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 16"; 4-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	195/60 R16 89H TL	205/60 R16 96H TL	195/60 R16 89H TL	195/60 R16 89H TL
Reifenhersteller	Falken	Falken	Falken	Bridgestone
Lochkreis	4 x 108	4 x 108	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	OV 39 228 590	OV 39 228 592	OV 39 082 872	OV 39 082 873
Reifenlabelwerte	= D = B = B (70 dB)	= D = B = A (69 dB)	= D = B = A (69 dB)	= C = A = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

CROSSLAND X



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Fahrzeugmodell	Crossland X	Crossland X	Crossland X	Crossland X
Beschreibung	LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design in Schwarz	LM-Rad 16"
Reifengröße	195/60 R16 89H TL	195/60 R16 89H TL	205/60R16 96H TL	195/60 R16 89H
Reifenhersteller	Fulda	Bridgestone	Dunlop	Falken
Lochkreis	4 x 108	4 x 108	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	OV 39 228 584	OV 39 228 585	OV 39 228 587	OV 39 240 652
Reifenlabelwerte	= C = B = B (71 dB)	= C = A = B (71 dB)	= C = B = B (71 dB)	= D = B = B (70 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

FRONTERA



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Fahrzeugmodell	Frontera	Frontera	Frontera
Beschreibung	Stahlrad 16"	LM-Rad 17"	LM-Rad 17"
Reifengröße	215/65 R16 98H TL	215/60 R17 96H TL	215/60 R17 96H TL
Reifenhersteller	Falken	Continental	Dunlop
Lochkreis	4 x 108	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	16 973 554 80	16 973 556 80	16 973 555 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (70 dB)	= B = B = B (71 dB)	= D = C = B (72 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

GRANDLAND X



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!

Abb.
beispielhaft.



Fahrzeugmodell	Grandland X	Grandland X	Grandland X	Grandland X	Grandland X
Beschreibung	Stahlrad 16" ohne Abdeckung	LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design - anthrazit	LM-Rad 18"; 5-Speichen-Design
Reifengröße	215/70 R16 100T TL	215/70 R16 100T TL	215/65 R17 103H TL	215/65 R17 103V	225/55 R18 102V TL
Reifenhersteller	Fulda	Fulda	Continental	Falken	Bridgestone
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	OV 39 142 912	OV 39 142 914	OV 39 142 916	16 800 858 80	OV 39 142 918
Reifenlabelwerte	= C = B = B (71 dB)	= C = B = B (71 dB)	= B = B = B (72 dB)	= C = B = B (70 dB)	= B = A = B (71 dB)

Abb. folgt.



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Grandland X	Grandland X
Beschreibung	LM-Rad 19"	LM-Rad 19"
Reifengröße	205/55 R19 97H TL	225/50 R19 100V TL
Reifenhersteller	Bridgestone	Goodyear
Lochkreis	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	OV 39 188 183	16 897 922 80
Reifenlabelwerte	= C = C = B (71 dB)	= C = C = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.





Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb. folgt.



Abb.
beispielhaft.



Abb. folgt.

Fahrzeugmodell	Grandland	Grandland	Grandland ICE / MHEV
Beschreibung	Stahlrad 17"	Stahlrad 17" ohne Abdeckung	Stahlrad 18"
Reifengröße	215/65 R17 99H TL	215/65 R17 103H TL	225/60 R18 104V
Reifenhersteller	Semperit	Pirelli	Falken
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	16 825 121 80	OV 39 208 455	16 973 557 80
Reifenlabelwerte	= C = B = B (72 dB)	= B = C = B (71 dB)	= C = B = B (70 dB)



Abb. folgt.



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Grandland PHEV / BEV	Grandland PHEV / BEV	Grandland ICE / MHEV	Grandland PHEV / BEV	Grandland PHEV / BEV
Beschreibung	Stahlrad 19"	Stahlrad 19"	LM-Rad 19"	LM-Rad 19"	LM-Rad 20"
Reifengröße	235/55 R19 105V TL	235/55 R19 105W TL	225/55 R19 103V TL	235/55 R19 105V TL	235/50 R20 104W TL
Reifenhersteller	Fulda	Bridgestone	Continental	Continental	Bridgestone
Lochkreis	5 × 114,3	5 × 114,3	5 × 108	5 × 114,3	5 × 114,3
Teilenummer	16 973 558 80	16 973 559 80	16 973 540 80	16 973 541 80	65 053 416 80
Reifenlabelwerte	= C = C = B (71 dB)	= B = B = B (70 dB)	= C = C = B (72 dB)	= B = B = B (71 dB)	= B = B = B (70 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

INSIGNIA B



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Fahrzeugmodell	Insignia B	Insignia B → MJ20 / Insignia B GSi MJ20 →	Insignia B
Beschreibung	LM-Rad 17" mit Luftdrucksensor; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 18" mit Luftdrucksensor; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 18" mit Luftdrucksensor; 5-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	225/55 R17 101V TL	235/45 R18 98V TL	245/45 R18 100V TL
Reifenhersteller	Fulda	Pirelli	Bridgestone
Lochkreis	5 × 115	5 × 115	5 × 115
Teilenummer	OV 39 081 941	OV 39 081 943	OV 39 243 613
Reifenlabelwerte	= C = C = B (72 dB)	= C = C = B (71 dB)	= C = A = B (72 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkompletttrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Mokka B	Mokka MCA	Mokka B	Mokka B
Beschreibung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design	LM-Rad 16"; 5-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	215/65 R16 98H TL	215/65 R16 98H TL	215/65 R16 98H TL	215/65 R16 98H TL
Reifenhersteller	Dunlop	Falken	Bridgestone	Semperit
Lochkreis	4 x 108	4 x 108	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	98 439 616 80	16 973 566 80	98 439 614 80	98 439 615 80
Reifenlabelwerte	= C = C = B (72 dB)	= D = B = B (70 dB)	= D = A = B (71 dB)	= C = C = B (72 dB)



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkompletttrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb. folgt.

Fahrzeugmodell	Mokka GSE
Beschreibung	LM-Rad 20"
Reifengröße	225/40 R20 94V TL
Reifenhersteller	Hankook
Lochkreis	4 x 108
Teilenummer	65 070 734 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (72 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MOKKA



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Fahrzeugmodell	Mokka B	Mokka B	Mokka B	Mokka B
Beschreibung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design in Schwarz	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design in Schwarz	LM-Rad 18"; 5-Y-Speichen Design in BiColor Schwarz
Reifengröße	215/65 R16 98H	215/60 R17 96H TL	215/60 R17 100V TL	215/55 R18 99V TL
Reifenhersteller	Falken	Continental	Falken	Bridgestone
Lochkreis	4 x 108	4 x 108	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	98 439 617 80	98 439 618 80	98 439 619 80	98 439 620 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (71 dB)	= C = B = B (71 dB)	= D = B = B (72 dB)	= C = A = B (71 dB)



Fahrzeugmodell	Mokka B MV (new logo)	Mokka B MV (new logo)
Beschreibung	LM-Rad 17"	LM-Rad 18"
Reifengröße	215/60 R17 96H TL	195/60 R18 96H TL
Reifenhersteller	Bridgestone	Continental
Lochkreis	4 x 108	4 x 108
Teilenummer	16 973 567 80	16 973 568 80
Reifenlabelwerte	= C = A = B (71 dB)	= C = B = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

MOVANO C (LIGHT)



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.

Fahrzeugmodell	Movano C (Light)	Movano C (Light)	Movano C (Light)	Movano C (Light)
Beschreibung	Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor, mit Abdeckung	Stahlrad 15" mit Luftdrucksensor, mit Abdeckung	Stahlrad 15" mit Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung
Reifengröße	225/70 R15 C 112/110 R TL	215/70 R15 C 109 S TL	225/70 R15 C 112/110 R TL	225/75 R16 C 121/120 R TL
Reifenhersteller	Goodyear	Goodyear	Goodyear	Bridgestone
Lochkreis	5 × 118	5 × 118	5 × 118	5 × 118
Teilenummer	98 472 735 80	98 472 736 80	98 472 734 80	98 472 744 80
Reifenlabelwerte	= D = C = B (73 dB)	= C = C = B (73 dB)	= D = C = B (73 dB)	= D = B = B (75 dB)



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.

Fahrzeugmodell	Movano C (Light)	Movano C (Light)
Beschreibung	Stahlrad 16" mit Luftdrucksensor, mit Abdeckung	Stahlrad 16" ohne Abdeckung
Reifengröße	225/75 R16 C 121/120 R TL	225/75 R16 C 121/120 R TL
Reifenhersteller	Bridgestone	Hankook
Lochkreis	5 × 118	5 × 118
Teilenummer	98 472 745 80	98 472 743 80
Reifenlabelwerte	= D = B = B (75 dB)	= D = C = B (73 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ROCKS-e



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb. folgt.

Fahrzeugmodell	Rocks-e
Beschreibung	Stahlrad 14" ohne Abdeckung
Reifengröße	155/65 R14 75T TL
Reifenhersteller	Semperit
Lochkreis	4 x 108
Teilenummer	16 879 930 80
Reifenlabelwerte	 = E  = C  = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeinsparung hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

VIVARO, VIVARO-e

Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkompletttrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb. folgt.



Fahrzeugmodell	Vivaro	Vivaro	Vivaro/Vivaro-e	Vivaro	Vivaro/Vivaro-e
Beschreibung	Stahlrad 16" ohne Abdeckung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	Stahlrad 17" mit Abdeckung	Stahlrad 17" mit Abdeckung	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	215/65 R16 109/107T TL	215/65 R16 109/107T TL	215/60 R17C 109/107T TL	215/60 R17C 109/107T TL	215/60 R17 109/107T TL
Reifenhersteller	Falken	Goodyear	Falken	Falken	Falken
Lochkreis	5 x 108	5 x 108	5 x 108	5 x 108	5 x 108
Teilenummer	16 825 112 80	16 595 506 80	16 595 510 80	16 595 507 80	16 595 514 80
Reifenlabelwerte	= C = A = B (72 dB)	= D = C = B (73 dB)	= C = A = B (72 dB)	= C = A = B (72 dB)	= C = A = B (72 dB)

Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkompletttrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb.
beispielhaft.

Fahrzeugmodell	Vivaro/Vivaro-e
Beschreibung	LM-Rad 17"
Reifengröße	215/60 R17C 104/102H TL
Reifenhersteller	Bridgestone
Lochkreis	5 x 108
Teilenummer	16 595 515 80
Reifenlabelwerte	= D = C = B (74 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angegeben wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzend hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.

ZAFIRA, ZAFIRA-e



Anzeige des
EU-Reifenlabels
bei Klick auf das
Winterkomplettrad
oder die Tabellenzeile
„Reifenlabelwerte“!



Abb. folgt.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Abb.
beispielhaft.



Fahrzeugmodell	Zafira	Zafira	Zafira/Zafira-e	Zafira/Zafira-e	Zafira/Zafira-e
Beschreibung	Stahlrad 16" mit Abdeckung	Stahlrad 16" ohne Abdeckung	Stahlrad 17" mit Abdeckung	Stahlrad 17" mit Abdeckung	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	215/65 R16 109/107T TL	215/65 R16 109/107T TL	225/55 R17 101V TL	225/55 R17 101V TL	225/55 R17 101V TL
Reifenhersteller	Goodyear	Falken	Falken	Pirelli	Semperit
Lochkreis	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	16 595 506 80	16 825 112 80	16 595 512 80	16 595 513 80	16 595 516 80
Reifenlabelwerte	= D = C = B (73 dB)	= C = A = B (72 dB)	= C = B = B (70 dB)	= C = C = B (71 dB)	= C = C = B (72 dB)



Fahrzeugmodell	Zafira Life/Zafira-e Life	Zafira/Zafira-e
Beschreibung	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design in BiColor (Schwarz/poliert)	LM-Rad 17"; 5-Doppelspeichen-Design
Reifengröße	225/55 R17 101V TL	225/55 R17 101V TL
Reifenhersteller	Continental	Continental
Lochkreis	5 × 108	5 × 108
Teilenummer	16 800 861 80	16 595 517 80
Reifenlabelwerte	= B = B = B (71 dB)	= B = B = B (71 dB)



Kraftstoffeffizienz

Die Einstufung erfolgt in sieben Effizienzklassen, wobei A für den geringsten Rollwiderstand und E für den höchsten Rollwiderstand steht. Die tatsächliche Kraftstoffeffizienz hängt in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Nasshaftung

Die Einstufung des Reifens für die Nasshaftung wird von A (= kürzester Bremsweg) bis E (= längster Bremsweg) angegeben. Die tatsächliche Nasshaftung hängt auch hier in hohem Maße vom Fahrzeug und von der eigenen Fahrweise ab.



Externes Rollgeräusch

Angabe wird der Wert des externen Rollgeräusches des Reifens in Dezibel. Ergänzt hierzu wird eine Klassifizierung durch die Klasse A, B und C vorgenommen, wobei „A“ den leisesten und „C“ den lautesten Reifen darstellt. Das externe Rollgeräusch entspricht nicht zwangsläufig dem Geräusch innerhalb des Fahrzeugs.